

Фильтры MF203, EF203.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

1. Назначение.

Фильтры **MF203**, **EF203** предназначены для ограничения излучения помех, создаваемых бытовыми электроприборами.

Модуль **MF203** выполнен в пластмассовом негерметичном корпусе и предназначен для установки в монтажную коробку под розетку, под колпачок люстры, распаечную коробку и т.д.

Модуль **EF203** выполнен в виде переходника, включаемого в розетку. В переходник можно включать устройства, создающие помехи

Условия эксплуатации:

- Температура воздуха от 0°C до +75°C;
- Относительная влажность воздуха до 92%, без конденсата влаги;
- Атмосферное давление 600 ÷ 900 мм. рт. ст.;
- Помещение, не содержащее в воздухе примесей агрессивных или взрывоопасных веществ.

Технические характеристики.

- Напряжения питания: 220 В ±15%, 50Гц;
- Максимальная нагрузка 700 Вт макс;

2. Порядок подключения.

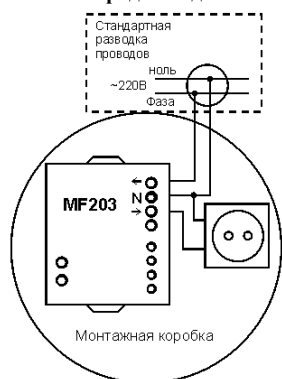


Рис. 1. Схема подключения модуля.

Для монтажа модуля **MF203** необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключить электропитание;

2. Подключить провода согласно рис. 1;

3. Закончить сборку и подать питание;

3. Меры безопасности.

- Прокладка и разводка кабелей должна отвечать требованиям «Правил устройств электроустановок до 1 кВ».

- При эксплуатации модулей необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителями» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями».

- Подключение модулей и устранение дефектов должны производиться только при отключенном электропитании.

4. Техническое обслуживание.

- Устранение дефектов, замена узлов и деталей должны производиться только производителем.

- При транспортировке модуля в зимний период (температура воздуха ниже 0°C) и установки в помещении, необходимо производить первое включение не ранее чем через **2-3 часа** во избежание выхода из строя электронной платы.

5. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 3428-001-75203732-2006. Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством.